
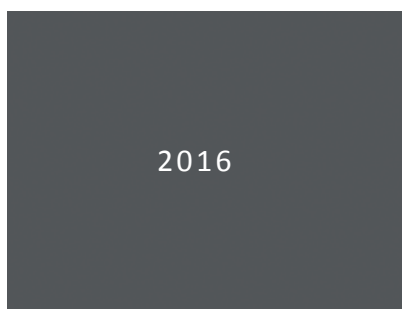


STØTDEMPENDE UNDERLAG MYKE GULV - MATTER OG TILBEHØR



Lekeplasser
Gangveier og terasser
Idrettsanlegg
Treningssenter
Landbruk
Industri

Arealconsult AS, er hovedimportør og din forhandler i Norge.
Produktene fremstilles i Tyskland og innehar alle relevante sertifikater og godkjenninger.

solid og smart

Ta kontakt for tilbud
post@arealconsult.no

Tel 55 59 16 00
www.arealconsult.no



FULLTØRRELSE Sikkerhetsheller 101 x 101 cm

25mm - Fallhøyde: 90 cm

Størrelse: 101x101
Overflate struktur: Inndelt i fire ruter
Bakside: Flat, med 4 spor hver vei for bortledning av vann. Underlaget må være hardt, av tre, asfalt eller betong.
Installasjon: Limes til underlag og sideveis til hverandre.

42 og 45mm - Fallhøyde: 145 og 150 cm

Størrelse: 101x101
Overflate struktur: Inndelt i fire ruter
Bakside: Eggekartong-struktur
Underlag: må være av tre, betong, asfalt eller hardkomprimert sand
Installation: Sideveis punkt-liming, kan og limes til underlaget.

60mm - Fallhøyde: 200 cm

Størrelse: 101x101
Overflate struktur: Inndelt i fire ruter
Bakside: Eggekartong-struktur
Underlag: må være av tre, betong, asfalt eller hardkomprimert sand
Installation: Sideveis punkt-liming, kan og limes til underlaget.

85mm - Fallhøyde: 280 cm

Størrelse: 101x101
Overflate struktur: Inndelt i fire ruter
Bakside: Eggekartong-struktur
Underlag: må være av tre, betong, asfalt eller hardkomprimert sand
Installation: Sideveis punkt-liming, kan og limes til underlaget.

Materialvalg overflate

Alle fallmattene er produsert i et sandwich system. Den nedre delene alltid laget av SBR Granulater. Du kan velge blandt følgende alternativer:

Sort resirkulert SBR Gummi - farget med pigmentert PU - dette er den prisgunstigste overflaten.

Sort resirkulert EPDM Gummi - farget med pigmentert PU - som gir lengre fargestabilitet enn SBR

NY EPDM Gummi granulat - med best fargestabilitet og med 18 alternative fargevalg, se nedenfor.

Farge alternativer



for sort SBR eller sort EPDM gummi granulat, med PU farget overflate

Tilbehør Lim



PU-M500

tyktflytende for enkel sideveis liming



PU-1174

tyntflytende for enkel liming til underlaget

Mattene er sertifiserte av TÜV




Sertifikater kan fremlegges på forespørsel.




SMÅ MATTER

Fallmatter på 100x50 og 50x50 cm




25mm - Fallhøyde: 90 cm for hel-liming til underlag av cement eller asfalt

Størrelse: 100x50 / 50x50 cm
Overflate struktur: Litt ru, ingen mønster
Bakside: Flat, med 4 spor hver vei for bortledning av vann. Underlaget må være hardt, av tre, asfalt eller betong.
Installasjon: Limes til underlag og sideveis til hverandre.



42 og 45mm - Fallhøyde: 145 & 150 cm med plastplugg forbindelse

Størrelse: 100x50 / 50x50 cm
Overflatestruktur: Litt ru, ingen mønster
Bakside : Eggekartongstruktur
Underlag: må være av tre, betong, asfalt eller hardkomprimert sand
Installation: Sideveis punkt-liming, kan og limes til underlaget.

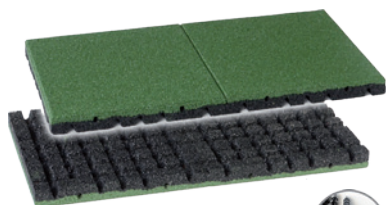

60mm - Fallhøyde: 200 cm med plastplugg forbindelse

Format: 100x50 / 50x50 cm
Overflatestruktur: Litt ru, tverrgående linje
Underlag: må være av tre, betong, asfalt eller hardkomprimert sand
Installation: Sideveis punkt-liming, kan og limes til underlaget.

Materialvalg overflate

Alle fallmattene er produsert i et sandwich system. Den nedre delene alltid laget av SBR Granulater. Du kan velge blandt følgende alternativer:

Sort resirkulert SBR Gummi - farget med pigmentert PU - dette er den prisgunstigste overflaten.

Sort resirkulert EPDM Gummi - farget med pigmentert PU - som gir lengre fargestabilitet enn SBR

NY EPDM Gummi granulat - med best fargestabilitet og med 18 alternative fargevalg, se nedenfor.

Fargevalg



for sort SBR eller EPDM gummi granulat med PU overflate

Tilbehør, lim

PU-M500

tykflytende for enkel sideveis liming



PU-1174

tyntflytende for enkel liming til underlaget




Mattene er sertifiserte av TÜV



Sertifikater kan fremlegges på forespørsel.



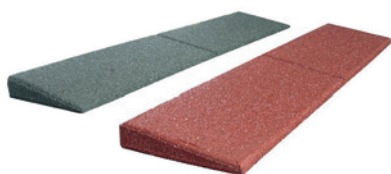

Skrå kantavslutning 42/15mm og 60/15mm

Mål 42mm: 101x21 cm

Mål 60mm: 101x31 cm

Material: SBR or EPDM, som matcher fallmattene.

Underlag: Pukk, cement, asfalt,

Montering: Limes til fallmatter og underlag og endeveis til hverandre.



Kantavgrensing / C 2 / 25 x 5 x 101 cm

Mål: 25 x 5 x 101 cm

Material: SBR

Installeres i sement




Kantavgrensing / C 1 / 20 x 8 x 101 cm

Mål: 20 x 8 x 101 cm

Material: SBR

Installeres i sement



Palisade - sonedeler, sandkassekant Langder : 90, 60, 40 og 20 cm

Mål: 17,5 (14,0) cm diameter

Høyder: 90 cm (forsterket), 60, 40 eller 20 cm

Material: SBR

Installasjon: 90, 60 and 40 cm settes i sement.

20 cm kan limes til underlaget

7 palisadestolper pr lm.



Blokk, trinn med mer: 101 x 30 x 15 cm

Mål: 101 x 30 x 15 cm

Underlag: må være av tre, betong, asfalt

Installation: Limes til underlaget.



Kantbeskyttelse / 101 x 30 x 15 cm


Tykkelse inntrinn: 42 mm

Tykkelse opptrinn: 80 mm


Underlag: Betong eller tre

Montering: Limes til underlaget.

Fargevalg

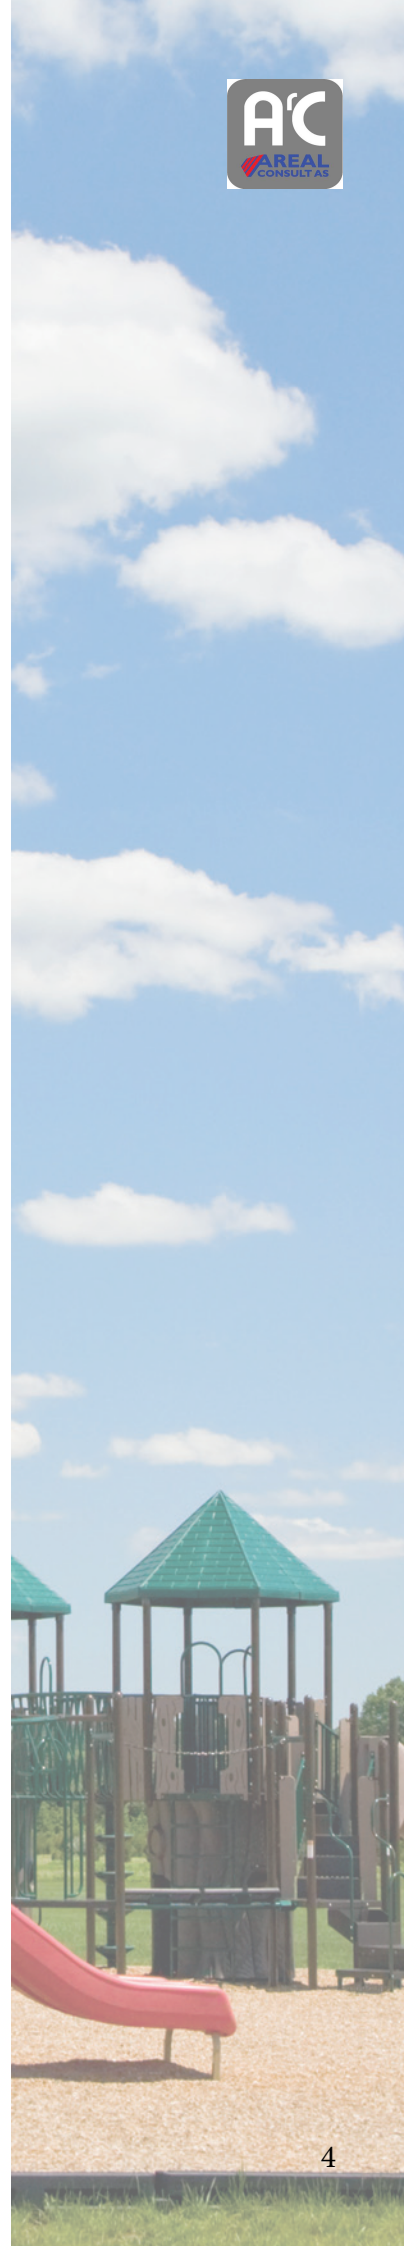

EPDM Farger / Fargekart for ny EPDM

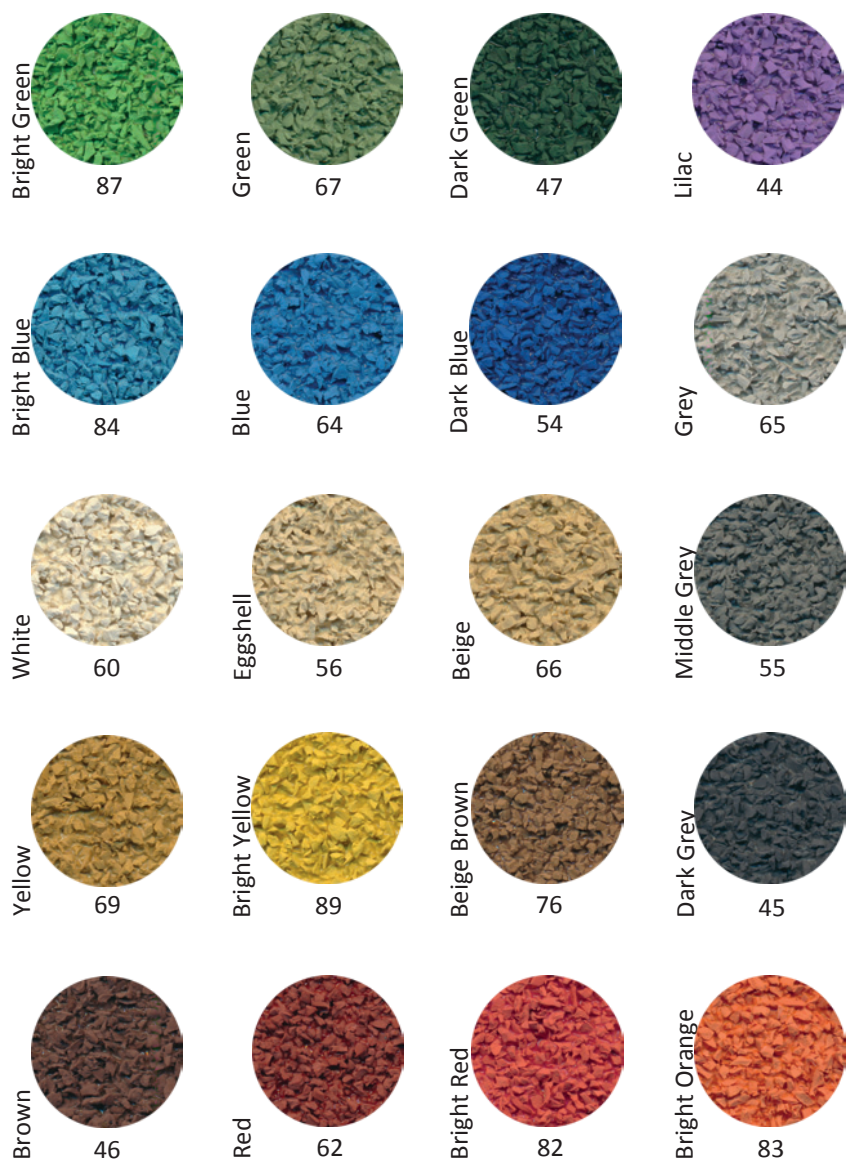

Sort gummigranulat stversnitt,
app. 1-4 mm.



Det samme gummigranulatet
med en overflate av PU




EPDM gummigranulat
er gjennomfarget og blir
ikke skadet av slittasje.



Blandet farge satt
sammen av 30% EPDM
OG 70% RESIRKULERT
SORT EPDM




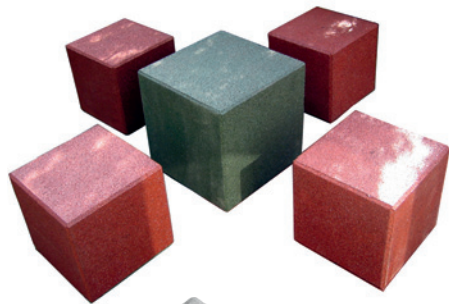

Kube 30 / 40 / 50 cm

Material: sort EPDM, farget med rød, grønn, blå eller grå PU

Montering: Limes eller festes med egnet anker til underlaget ved montering til betong, eller plasseres løst ved midlertidig bruk.



Prisme stolpe 72 cm

Bredde nede: 35 cm

Beskrivelse: Sort SBR, farget med rød, grønn, blå eller grå PU.

Montering: Limes eller festes med egnet ankertil underlaget ved montering til betong, eller plasseres løst ved midlertidig bruk.



Halvkule H: 30, 40, 50 cm

Beskrivelse: Ny EPDM, finkornet granulat

Fargevalg: Blå 64, Gul 89, Grønn 87, Rød 62

Montering: Limes til underlaget.



Kule / klode Ø50 cm

Beskrivelse: Ny EPDM, finkornet granulat

Fargevalg: Blå 64, Gul 89, Grønn 87, Rød 62

Montering: Bøttefundament som støpes fast



Hoppe paradis sett a 4 stk. matter a 1 x 1 meter.

Mål: 404 x 101 x 4,2 cm

Beskrivelse: Sort EPDM med fargede intergerete fliser av ny EPDM

Underlag: Stabilt og hardt underlag.

Montering: Limes til underlag og eller sideveis.structure-



Elastiske matter med spill overflate 1x1m

Mål: 1m x 1m x 42 mm


Spillvalg / alternative matter: Ludo, Sjakk, Backgammon

Beskrivelse: Sort EPDM med fargede intergerete fliser av ny EPDM

Underlag: Stabilt og hardt underlag.


Montering: Limes til underlag og eller sideveis.structure-



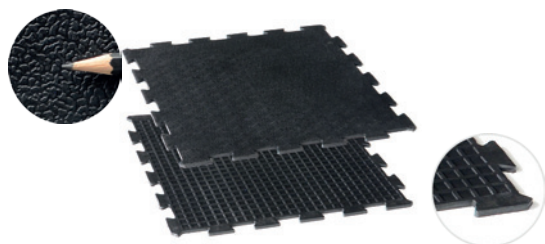


Solide Gummimatter - flis EASY

61x61 cm x 9 mm , sort , overflate med regndråpe mønster, firkantet mønster på baksiden, vekt. 4,4 kg
Alle sider med puslespill - forbindelse-
Materiale: NR med resirkulert SBR , vulkanisert
Installasjon: Legges løst.

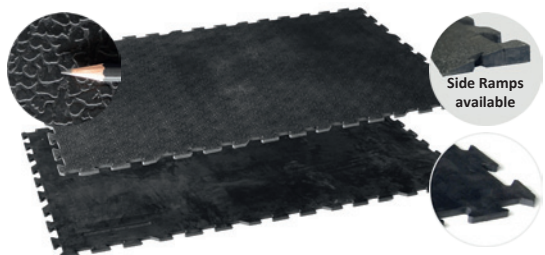


Solide Gummimatter - flis L

150x90 cm x 10 mm , sort , overflate med regndråpe mønster, firkantet mønster på baksiden, vekt 20 kg
Alle sider med puslespill forbindelse
Materiale: NR med resirkulert SBR , vulkanisert
Installasjon: Legges løst. Kan skrues fast.
Solide sideavslutninger, Skrå-ramper : 93cm og 62 cm , hjørne ramper 25 x 20 cm

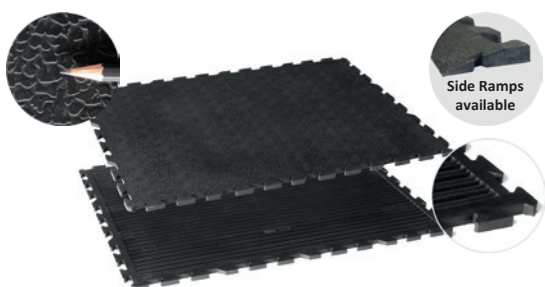


Solide Gummimatter Flis XXL

120x90 cm x 17 mm , sort , overflate med regndråpe mønster, 9 mm riflet baksiden, vekt. 20 kg
Alle sider med puslespill forbindelse
Materiale: NR med resirkulert SBR , vulkanisert
Installasjon: Legges løst / kan skrues fast.

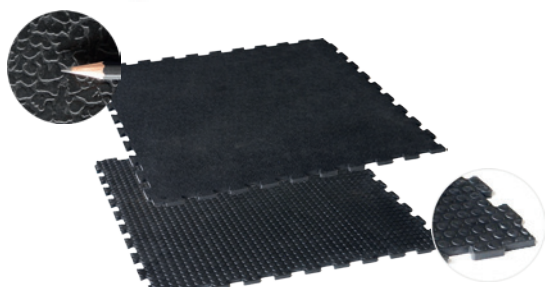

Solide Gummimatter Flis M

100x100 cm x 15 mm , sort , overflate med regndråpe mønster, 2mm "mynt- mønster på baksiden. Vekt.21 kg
Alle sider med puslespill forbindelse.
Materiale : NR med resirkulert SBR , vulkanisert
Installasjon: Legges løst / kan skrues fast.

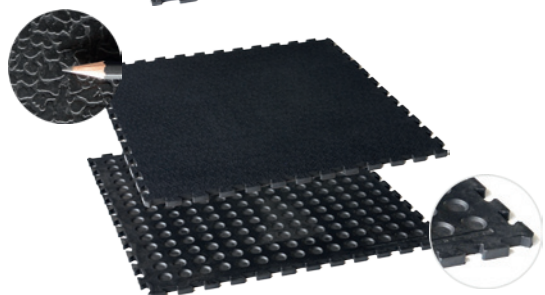

Solide Gummimatter Flis Gull

100x100 cm x 18 mm , sort , overflate med regndråpe mønster, 5cm pr.kammer (6mm fordybninger) Vekt 25 kg.
Alle sider med puslespill forbindelse.
Materiale: NR med resirkulert SBR , vulkanisert , avansert gummi kvalitet sammenlignet med L , XXL og M. Installasjon: Legges løst / Kan skrues fast.





Solid Gummiblegg Type Sterk

300x200 cm x 8 mm, sort, overflate med hammer mønster, slett bakside Vekt 66 kg.
Rette kanter
Materiale: NR with recycled SBR, vulkanisert,tekstilforsterket.
Installasjon: Legges løst, kan festes.

Jo sterkere jo bedre - er den generelle regelen for våre massive gummifliser. Slike fliser anvendes i et bredt spekter av bruksområder. De er eksempelvis brukt i treningsstudioer, CrossFit - områder og på grunn av sin styrke også som underlag for husdyr som hester og kyr. Ønsker man mer komfort og fleksibilitet, vil en tykkere helle-flis være et bedre valg. Alle variantene beskytter undergulvet og reduserer støynivået ved vektløfting, eller annen tung aktivitet. I områder der det er større sanssynlighet for at man slipper ned vekter / trener med vekter er en tykkere vektløftingsflis å anbefale. Eksempelvis 40 mm.

Gummihelelr utvider seg og krymper med temperaturen. Det bør derfor avsettes 1 til 2 cm klaring langs vegger og ved faste installasjoner dersom temperatursvingninger kan forventes. På den måte unngår man at matter eller fliser buler opp. Avvik på oppgitte mål med inntil 2% kan forekomme. Avvik tykkelse på +/- 2 mm. er i hht. gjeldende regler.







Granulatfliser med "puslespill forbindelse" 10mm

60x60 cm x 10 mm, app. 10 kg / m²

Materiale: SBR og EPDM gummigranulatbundet med PU
Installasjon : Legges løst.

Brukes: Under fitness utstyr , for gangsoner og for trygg lagring av vekter. Fargevalg: Vanlig sort, ICE (ispedd resirkulert lyse EPDM farger, blandingen kan variere noe mellom flisene) , sort i kombinasjon med grått EPDM.

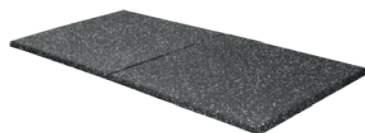



Innendørs Elastisk matte,20mm

100x50 cm x 20 mm, app. 9 kg / pcs.

Material: Finkornet SBR gummigranulat forbindelser i PU.
Installasjon: Legges løst.

Colours: Sort eller sort med 20% grå.

Bruksområdet: Hovedsakelig som beskyttelse for støt fra allende lette vekter. Supert for alle typer fitness utstyr og treningstasjoner, gode anti skli egenskaper.

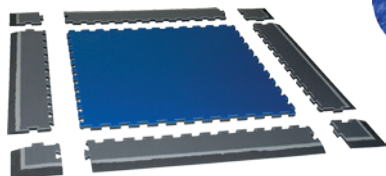

SoftFlex Sport, med puslespill forbindelse 20mm

100x100 cm x 20 mm, grey or blue, app. 5,5 kg / m²

Materiale: REN unik miks av EVA skum og gummi.

Installasjon. Legges løst. FArger: Grå eller blå.

Beskytter godt mot fallende vekter, bra for alle typer treningsutstyr, og treningstasjoner. Annet: Meget gode anti skli egenskaper, samt enklere rengjøring og mulighet for å avgrense/ definere et helfarget område. Sideramper og hjørner er tilgjengelig i grå.




Vektløfter matte type TØFF

101x101 cm x 40 mm, black or redbrown, app. 37 kg

Materiale: Sort resirkulert EPDM gummi, med farget PU materiale oppå.

Montering: Legges løst eller i ramme.

Beskytter for vekter opp til 60 kg.

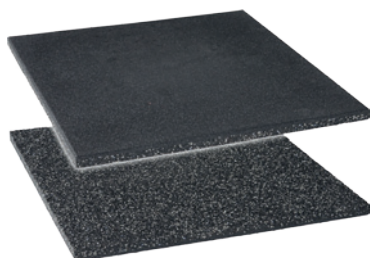



Vektløftermatte type ELEFANT

101x101 cm x 40 mm, sort eller rødbrun, vekt. 40 kg

Materiale: Finkornet sort resirkulert EPDM. Gummi på toppen, PU farget overflate.

Installasjon: Legges løs eller i en ramme.

Beskyttelse for vekter opp til 150 kg., grunnet økt mengde PU-lim i blandingen, dette gir vektøftermatten en høyere tetthet.

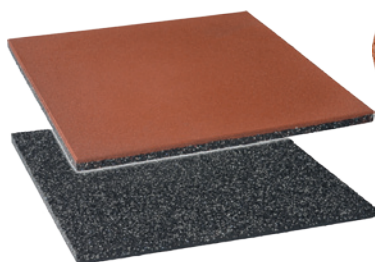

Vektløftermatte type REX

101x101 cm x 40 mm, sort eller rødbrun, vekt. 41 kg

Materiale: Vedlig finkornet sort resirkulert EPDM, gummi på toppen , PU farget overflate.

Installasjon: Legges løs eller i ramme.

Dette er vår sterkeste vektøftermatte. Tåler vekter på mer enn 150 kg grunnet ytterligere økt innhold av PU lim og en tykkere overflate av finkornet gummigranulat.




Gummimembran som topplag for flate tak og sutak Rull 6 eller 8 mm tykkelse.

Det beskyttende og kostnadseffektive belegget for flate tak. Brukes på toppen av membraner og under grusen, mellom grus og membran.
Mål: 8x1,25m x 8 mm eller 10x1,25m x 6 mm. Tetthet/ vekt: ca. 720 kg / m³

Materiale: Resirkulert gummigranulat med PU lim forbindelse
Montering: Legges løst med 10 cm. overlapping.

Ved bruk av membraner som ikke er kompatibel med gummibelegg, brukes gjerne et skillelag mellom membran og dette topplaget. Kan også leveres i ren sort farge eller i sort med innslag av fargede granulater.

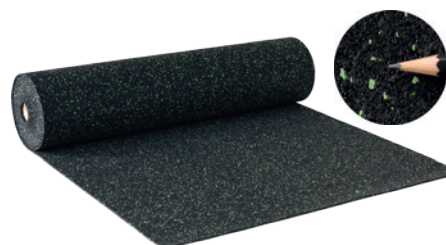

S950 Gummibelegg på rull for beskyttelse av gulvarealer mellom og rundt apparatsonene.


Beskyttende gummibelegg / gulvbelegg, for alle arealer mellom apparatene, gangsoner og lignende.

Mål pr. rull: : 10mx1,50m x 10 mm .

Tetthet / vekt: ca. 900 kg / m³

Materiale av resirkulert gummigranulat (og 5% EPDM, Grønn) forbundet med PU lim. Farge: Sort med 5% grønn.

Installasjon: Avhengig av hvor belegget skal brukes. For det meste legges belegget løst, med dobbelsidig tape i skjøter og ved ytterkantene, eller det kan hel-limes for å unngå bevegelser i belegget.

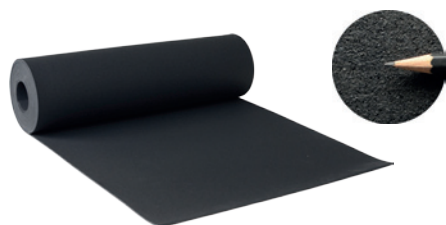

T950 Gummibelegg på rull for beskyttelse av gulvarealer mellom og rundt apparatsonene.

Beskyttende gummibelegg / matte for alle gulvarealer mellom apparatene. Mål pr. rull: 8mx1,25m x 8 eller 10 mm.

Tetthet / velt pr. rull: Ca. 950 kg / m³ Materiale: Av resirkulert SBR gummigranulat, forbundet med PU.

Farge : Sort

Installasjon: Avhengig av bruksområder. Legges for det meste løst, med dobbelsidig tape mellom skjøter og langs ytterkantene, eller kan hel-limes for å unngå bevegelser i belegget.



T980 Gummimatte rull for beskyttelse av gulvarealer mellom og rundt apparatsonene.

Beskyttende gummibelegg / matte for alle gulvarealer .

Dimensjoner: 8x1,25m x 8 mm / Tetthet/vekt pr. rull: Ca. 980 kg / m³

Materiale: Av resirkulert SBR og EPDM gummigranulat forbundet med PU. Farge: sort, med 20% grå EPDM

Installasjon: Avhengig av bruksområder. Legges for det meste løst, med dobbelsidig tape mellom skjøter og langs ytterkantene, eller kan hel-limes for å unngå bevegelser i belegget.



TICE Gummimatte rull for beskyttelse av gulvarealer mellom og rundt apparatsonene.

Beskyttende gummibelegg / matte for alle gulvarealer.

Dimensjoner: 8x1,25m x 8 mm / Tetthet/vekt, Ca 1100 kg / m³

Materiale: Av resirkulert, lys EPDM gummigranulat forbundet med PU

Farge: Lys grå (en blanding av lyse farger og innslag av sort, se bildet) (mengder kan variere noe mellom de forskjellige valsene ved verket). ca. 10% av svart EPDM.

Installasjon: Avhengig av bruksområder. Legges for det meste løst, med dobbelsidig tape mellom skjøter og langs ytterkantene, eller kan hel-limes for å unngå bevegelser i belegget.



TEP Gummimatte rull for beskyttelse av gulvarealer mellom og rundt apparatsonene.

Beskyttende gummibelegg / matte for alle gulvarealer

Mål: 8mx1,25m x 8 mm. Tetthet/vekt pr. rull: CA.1100 kg / m³ Materiale:

Ny farget EPDM gummigranulat bundet med PU Farge: Velg blandt 18 EPDM fargevarianter.

Installasjon: Avhengig av bruksområder. Legges for det meste løst, med dobbelsidig tape mellom skjøter og langs ytterkantene, eller detn kan hel-limes for å unngå bevegelser i belegget.



Solid Gummimatte rull for beskyttelse av gulv mellom og rundt apparatsonene. STERK - tekstil forsterket.

Mål: 8m x 1,5m eller 25m x 2 m x 8 mm, sort overflate med hammer design, slett bakside, ca. 11 kg / m². Rette kanter.

Materiale: NR med resirkulert SBR, vulkanisert, tekstilforsterket.

Instalering: Legges løst eller kan skrues / festes til underlaget.





Stallmatte HTMF, 42 eller 60 mm

Vårt absolutt bestselgende produkt i 20 år!

Vannavvisende, drenerende langs kantene og via store riller (eggekartongmønster), som fører vannet bort på mattens underside. Høy slitestyrke.

Dimensjoner: 1010mm. x 1010mm. x 42 mm. eller 60 mm, rødbrun farge.


Vekt: Ca. 33 kg (42mm) / Ca. 44 kg (60mm)

Materiale: resirkulert gummigranulat forbundet med PU lim.

Overflate hardhet: Ca. 75 Shore

Installasjon: Legges hovedsakelig løst på underlag av betong eller asfalt.

Underlaget bør ha en helning på minst 2% slik at vannet føres ut, via de drenerende rillene på mattens underside.

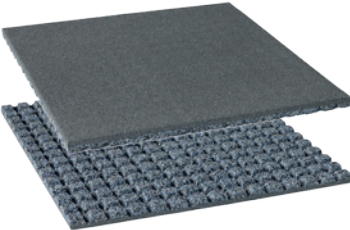

Stallmatte HTEMF, 42 eller 60 mm

En mykere stallmatte med et tykt lag av resirkulert EPDM gummi på toppen. Vannavvisende / drenerende langs kantene, og fører vannet bort via store riller (eggekrtongmønster), på mattens underside. Gråfarget overflate.

Basematerialet er av HTMF. Dimensjoner: 1010mm. x 1010 mm. x 42mm eller 60 mm.

Vekt: Ca. 32 kg. (42mm) / 43 kg (60mm)

Materiale: Resirkulert gummigranulat forbundet med PU lim.

Overflate hardhet: Ca. 60 Shore

Installasjon: Legges løst på underlag av betong eller asfalt. Underlaget bør ha en helning på minst 2% slik at vannet føres ut, via de drenerende rillene på mattens underside.



Paddock og Stallmatte HTWA, 42 mm

Ikke basert på en underside med eggekartongmønster, men med 10mm tynne dreneringsriller, som gir en større flate på undersiden som gjør at matten kan legges direkte ned på et komprimert og drenerende underlag av løse masser.


Dimensjoner: 1010 mm. x 1010 mm. x 42 mm.

Vekt: CA. 39 kg

Materiale: Resirkulert gummi granulat forbundet med PU lim.

Overflate hardhet: Ca. 75 Shore

Installasjon: Legges løst i en form for ramme som holder mattene på plass.

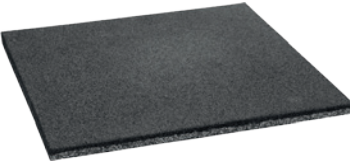

Paddock og stallmatte HTEWA, 42 mm

En mykere paddock og stallmatte, med et tykt lag av resirkulert EPDM på toppen, vann gjennomtrengelig, svart eller grå overflate. Grunnmaterialet ert samme som HTWA, og matten kan leveres med eller uten dreneringskanaler på undersiden.


Mål: 1010mm. x1010 mmx 42 mm

Vekt: CA. 38 kg

Materiale: Resirkulert gummigranulat forbundet med PU lim.

Overflate hardhet: CA. 60 Shore

Installasjon: Legges løst i en form for ramme. som holder mattene på plass.

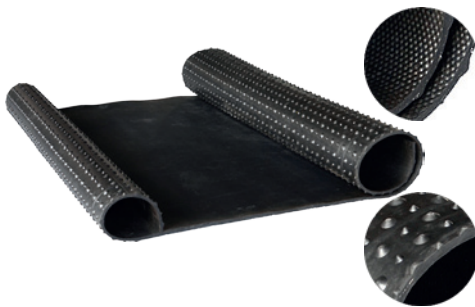

RELAX - Avslapningsmatte for hest og husdyr

Tilrettelegg for litt luksus i stallen.

Et mønster av 10mm gummi kjegler gjør denne matten veldig myk og komfortabel, med en slitesterk overflate. Matten er tekstilforsterket.

Dimensjoner: 3200mm. x 2200mm. x 20 mm.

Vekt: CA. 132 kg

Materiale: Naturlig gummi og resirkulert gummi.

Overflate hardhet: CA. 60 Shore

Installasjon: Legges løst eller festes / skrues fast til underlaget.



Gress / jordarmeringsmatte.

(Forsterkning / stabilisering av gjørmeg og løse underlag).

En prisgunstig matte for å bli kvitt gjørmegområder/ hull, hindre nedtrakkning og utvasking av jord og grus, samt gi mulighet for at gress får etablert seg gjennom hullene i matten. Legges direkte på pukk / grus / jord og fylles på med masser etter behov, sand eller jord etc.


5 Matter pr. m2.

Mål: 400mm. x 50 mm. x 40 mm

Materiale: Resirkulert plast. Farge: Sort.

* Vi leverer også gressarmeringsmatter med mål: 1000mm x 1500mm. For stabilisering og gressarmering av større flater.





Terrasseheller SafeOne 30 mm

Denne komfortable, sklissikre hellen er enkel å montere. Gummihellene slipper vannet gjennom i skjøtene og har store drenerende riller på undersiden som leder vannet bort. Hellene tørker hurtig opp etter nedbør. Hellene er meget behagelig å gå på, med god støtdempende effekt.

Mål: 1000mm x 500 mm., eller 500mm. x 500 mm.

Vekt: Ca. 29 kg / m². Fargealternativer: rødbrun, grønn, svart, grå, blå

Materiale: Resirkulert svart EPDM gummigranulat forbundet med farget PU.

Installasjon: Beste måte er å hellime mattene til underlag av betong, asfalt eller tre. Kan og legges løst i komprimert grus eller sand og punktlimes sideveis Faste underlag bør ha en helling på minst 2% for at vannet skal renne bort under mattene. Kan og leveres med pinner for sammenkobling sideveis.



Terrasseheller ICE 30 mm

EPDM, Blandet av gjennomgående lyse farger og ca. 10% sort granulat. Hellene ser ut som stein og overasker brukerne med sine myke og støtdempende egenskaper. Langvarig fargegaranti.

Mål: 1000mm x 500mm. eller 500mm. x 500mm.

Vekt: Ca. 30 kg / m²

Farge: Blanding av lys grå, grå, mørk grå, midium grå, hvit og sort av resirkulerte EPDM gummigranulater forbundet med transparent PU lim.

Installasjon: Kan hellimes til betong og asfalt, evt. tre, eller legges løst med sideveis liming eller pinnforbindelser i komprimert grus eller sand.

Pinner og huller for pinner må bestilles særskilt.

Terrasseheller Diamond 30 mm

Produsert av ny EPDM og med 18 farger å velge mellom.

Langvarige fargegaranti.

Mål: 1000mm. x 500mm. , eller 500mm x 500mm.

Vekt: CA.30 kg / m² Farger: Se fargepaljet for EPDM farger.

Gummigranulat forbundet med transparent PU lim.

Installasjon: Kan hellimes til betong og asfalt, evt. tre, eller legges løst med sideveis liming eller pinnforbindelser i komprimert grus eller sand.

Pinner og huller for pinner må bestilles særskilt.

Minimumsordre 30 m².

H-Blokk / T-Bone gummi belegnings "stein", 40mm

Generelt samme bruksområder som tradisjonell belegningsstein.

Mykere å gå på og til å ligge på om du vil. Hageganger, uteplasser, supert for hestepasasjer, gangveier, oppkjørsler, store og små uteplasser. Legges enkelt i komprimerte løsmasser som grus og sand (Som ved legging av tradisjonell belegningsstein).

Rundt belegningssteinene etableres en eller annen form for ramme for å holde dem på plass. (Treramme, mur, mot jord, etc.).

Hvert element er 200mm. x 160mm. x 40mm. og produktet veier ca. 38 kg. pr. m².

Gummi sement / Insitu-Rubber VUM2 2 komponent system som er enkel å blande.

Med hvert sett medfølger primer for enkel behandling av underlaget. Blandingen av gummigranulat og PU lim hardner etter ca. 24 timer og du får da en porøs, myk, anti - skli overflate. Brukes i vaskehaller, hestevogner, for hunde kenneller og rundt hus. Kan og brukes til å fylle i uønskede åpninger / dårkliuge tilpasninger i forbindelse med H-blokk eller andre matter.

Materiale: 25 kg. miks av hard og my SBR gummi, 5 kg. PU lim, 0,5 kg Primer.

Ett sett dekker ca. 3 m² i 10 mm. tykkelse.

Veggmatte So t


Veggmattene er utstrakt brukt i hestestallen. Brukes også i sportsanlegg inne og ute for å dekke over farlige / harde vegger og kanter.

Enkel montering: Mattene limes enkelt til underlaget med en 1 komponents, tykk PU lim. (e.g. eller PU OC500).

Vekt: Ca. 24 kg / m².

Dimensions: 1010mm. x 1010 mm. x 30 mm

Materiale: lett farget, resirkulert EPDM gummi og SBR gummi. r

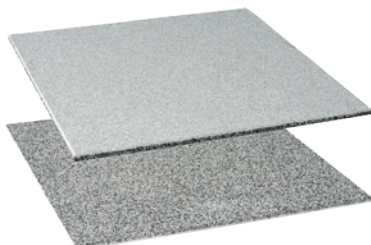

Pris og leveringsbetingelser

Minimumsordre er normalt 30 m²,
transport tilkommer da med ca. 18% av varens verdi.
Ønsker du likevel et tilbud på et mindre antall m²,
vil transportkostnadene kunne bli noe høyere.
Ta kontakt, så ser vi hva vi gjøre for deg!

Varene leveres på paller som må losses av
trailerens ved ankomst.
Dere som kunde må besørge lossing på stedet,
med mindre annet er avtalt med oss.
Noe avhengig av kvantumet som leveres,
kan det være nødvendig med truck.

Leveringstid 2 til 4 uker etter nærmere avtale.

For prisliste, eller tilbud med transport frem til din
prosjektadresse, kontakt oss på:
post@arealconsult.no

Hovedimportør og leverandør Norge

Arealconsult AS, Pb. 533 Olsvik, 5884 Bergen
post@arealconsult.no Tel 55 59 16 00

Avdelingskontor Fredrikstad
Mob: +47 918 15 016 frode@arealconsult.no

www.arealconsult.no